



Nylite/Maxilite


Nylite en Maxilite voor kwaliteitsbewuste toerzeilers

Contender werkt nauw samen met haar garenleveranciers, haar wevers en met het gerenommeerde Duitse finishbedrijf KBC. Dankzij deze samenwerking en dankzij intensief overleg met zeilers en zeilmakers van over de hele wereld, beschikken wij over een ongeëvenaarde kennis van, en praktische ervaring met spinnakerdoeken.




De juiste balans tussen gewicht, stabiliteit, scheurweerstand en breeksterkte van spinnakerdoek wordt bepaald door de kwaliteit van het garen, de weefconstructie en de finish. **Nylite** en **Maxilite** spinnakerdoek is geïmpregneerd met een duurzame melamine finish.

De keuze tussen een **Nylite doek** of **Maxilite** doek wordt bepaald door de grootte van uw boot en de omstandigheden waarin u wilt kunnen zeilen. Beide doeksoorten hebben een uitstekende scheurweerstand, een goede rekweerstand en geven u jarenlang een goede zeilperformance.

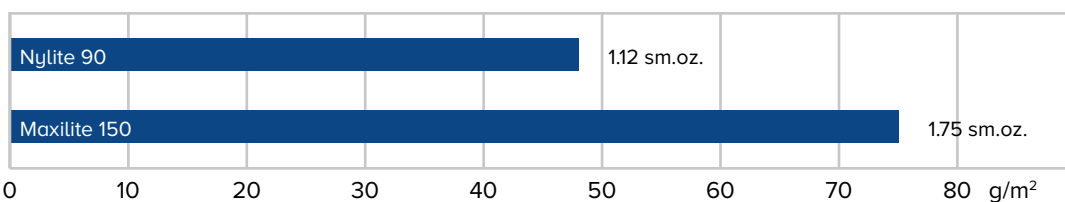

Go the extra mile!

► Relatieve eigenschappen

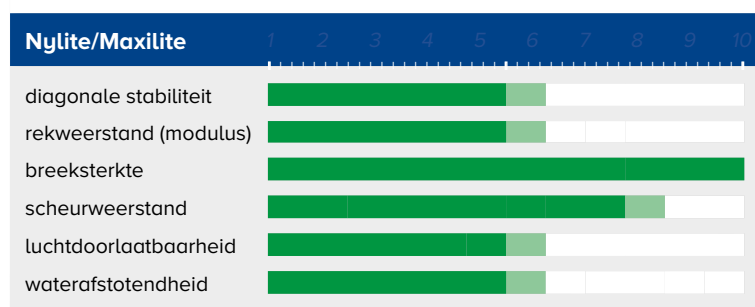

► Weight range Nylite and Maxilite

Style	Weight	Construction		
	sm.oz. / g/m ²	Warp denier	x	Fill denier
Nylite 90	1.12 / 48	30	x	40
Maxilite 150	1.75 / 75	70	x	70

► Asymmetric Spinnaker Applications Nylite and Maxilite

Luff length ft. / mtr.	Medium	Heavy
39 / 12	NL 90	NL 90
49 / 15	NL 90	ML 150
59 / 18	NL 90	ML 150
69 / 21	ML 150	ML 150
79 / 24	ML 150	

Voor meer informatie klik hier



Go the extra mile!