




DWX Dyneema® Cruising Laminaat

Voor comfort, prestatie en extra duurzaamheid

Ons **DWX Dyneema® Cruising Laminaat** met **ZigZag** garen technologie maken het u mogelijk een uit radiale panelen opgebouwd zeil te laten maken dat aansluit bij de moderne tuigage van uw boot, waardoor u snel en comfortabel kunt zeilen.

In **ZigZag** versterkte laminaten worden de garens zo in hoeken gelegd dat de krachten in het zeil gelijkmatig over de radiale panelen verdeeld worden. De resulterende hoge vormvastheid biedt u meer rendement bij wisselende windkracht, zonder dat dit ten koste gaat van de soepelheid van uw zeil. U kunt later reven, omdat het zeil bij toename van de wind minder snel bol wordt. Uw schip loopt beter, en u maakt meer hoogte en minder helling. Omdat ons DWX Cruising Laminaat zeer soepel is, blijft het goed hanteerbaar.

ZigZag technology

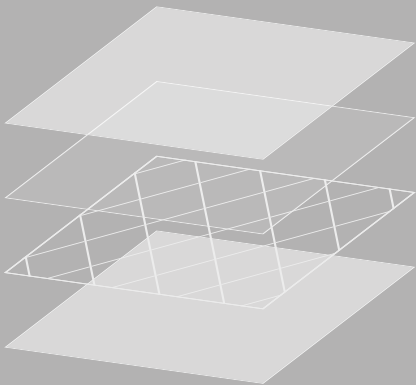

UV treated polyester taffeta

Mylar film

35° Dyneema ZigZag

UV treated Dyneema taffeta


DWX Dyneema® Cruising Laminaat

Het **ZigZag** garen patroon verdeelt de krachten gelijkmatig over de radiale banen. Hierdoor wordt de mylarfolie ontlast en behoudt het zeil langer zijn vorm.

Supersterke **Dyneema taffeta's** voor ongekende duurzaamheid.

Go the extra mile!

► Relatieve eigenschappen

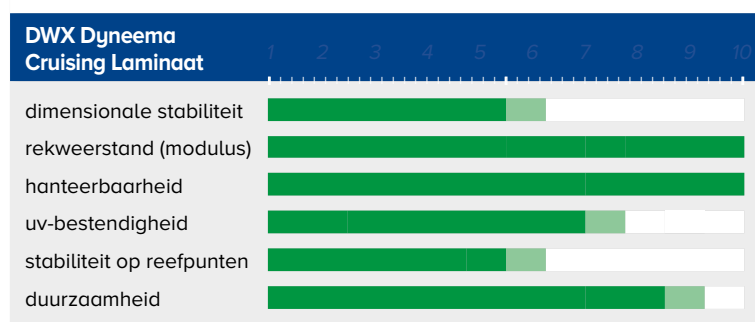

► Weight range DWX Cruising Laminates

Style	Film mil	Weight oz.	Fibercontent DPI	
			Warp x Fill	+35°/-35° ZigZag
DWX 20	2.0	7.5	650 D SK65 x 250P	375 Spectra
DWX 30	2.0	8.5	1200 D SK65 x 250P	375 Spectra
DWX 40	2.0	10.0	DW20 + DW20	375 Spectra
DWX 50	2.0	10.5	DW20 + DW30	375 Spectra
DWX 60	2.0	11.0	DW30 + DW30	375 Spectra

► Applications DWX Cruising Laminates

Boat length ft.	Mainsail	No. 3	No. 2	No. 1
40 – 45	DWX 20	DWX 30	DWX 20	DWX 20
46 – 50	DWX 30	DWX 30	DWX 30	DWX 20
51 – 55	DWX 30	DWX 30	DWX 30	DWX 20
56 – 60	DWX 40	DWX 40	DWX 30	DWX 30
61 – 70	DWX 40	DWX 40	DWX 30	DWX 30
70 – 80	DWX 50	DWX 50	DWX 40	DWX 30
80 – 90	DWX 60	DWX 60	DWX 50	DWX 40

Voor meer informatie klik hier



Go the extra mile!