

Fibercon® Pro High/Low Aspect


Doek voor specifieke tuigages

Fibercon® Pro High en Low Aspect is met de hoogst haalbare dichtheid geweven. Onze geavanceerde weeftechniek maakt het mogelijk de sterkte van het doek af te stemmen op de krachten die het op moet vangen. In combinatie met de zeer goede uv-stabiliteit staat ons doek hierdoor borg voor jarenlang zeilplezier.

Fibercon® Pro High Aspect en Low Aspect zijn ontwikkeld voor horizontaal gesneden zeilen. De aspect ratio van uw zeil bepaalt de keuze voor High of Low Aspect doek. Voor fokken adviseren we meestal Low Aspect.

| Fibercon® Pro High Aspect | Fibercon® Pro Low Aspect |
|---|--|
| Grootzeilen met een aspect ratio groter dan 2,5/1 | Grootzeilen met een aspect ratio kleiner dan 2,5/1 |
| | Fokken |
| | Genua's |

Al onze doeken krijgen een perfecte finish, toegesneden op uw toerwensen of op uw wedstrijdaspiraties. Zodat uw zeil altijd goed handelbaar is, optimaal presteert en lang meegaat.

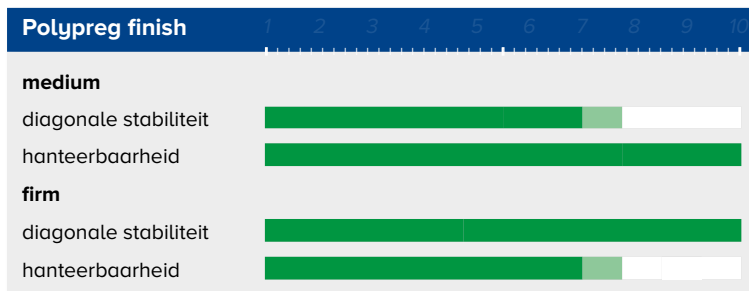

Voor ons **Fibercon®** Pro doek adviseren wij een **medium-Polyreg** of een **firm-Polyreg** finish. De medium finish is geoptimaliseerd voor hanteerbaarheid, de firm finish is geoptimaliseerd voor diagonale stabiliteit.

Go the extra mile!

► Relatieve eigenschappen



► Weight range Fibercon® Pro High Aspect

| Style | Construction | | Colours |
|-------|--------------|------|---------|
| | Warp | Fill | Natural |
| 4.52 | 125 | 220 | ✓ |
| 5.52 | 125 | 350 | ✓ |
| 6.52 | 125 | 440 | ✓ |
| 7.52 | 200 | 600 | ✓ |
| 8.52 | 250 | 750 | ✓ |
| 9.52 | 250 | 1000 | ✓ |
| 15.52 | 750 | 2000 | ✓ |



► Weight range Fibercon® Pro Low Aspect

| Style | Construction | | Colours | |
|-------|--------------|------|---------|---------------------|
| | Warp | Fill | Natural | Classic light cream |
| 4.46 | 150 | 250 | ✓ | |
| 5.46 | 150 | 220 | ✓ | |
| 6.46 | 200 | 440 | ✓ | ✓ |
| 7.46 | 250 | 440 | ✓ | ✓ |
| 8.46 | 350 | 600 | ✓ | ✓ |
| 9.46 | 350 | 750 | ✓ | ✓ |
| 10.46 | 350 | 1000 | ✓ | ✓ |
| 12.46 | 750 | 1000 | ✓ | |
| 15.46 | 1000 | 1000 | ✓ | |



► Applications Fibercon® Pro High/Low Aspect

| Boat length ft. | Mainsail | No. 3 | No. 2 | No. 1 |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 25 – 30 | 6.46/6.52 | 6.46/7.46 | 6.46 | 5.46 |
| 31 – 35 | 7.46/7.52 | 7.46/8.46 | 7.46 | 6.46 |
| 36 – 40 | 8.46/8.52 | 8.46/9.46 | 7.46/8.46 | 7.46 |
| 41 – 45 | 9.46/9.52 | 9.46 | 8.46 | 7.46/8.46 |
| 46 – 50 | 10.46 | 10.46 | 9.46 | 8.46 |
| 51 – 55 | 12.46 | 12.46 | 10.46 | 9.46 |



Voor meer informatie klik hier

Go the extra mile!